
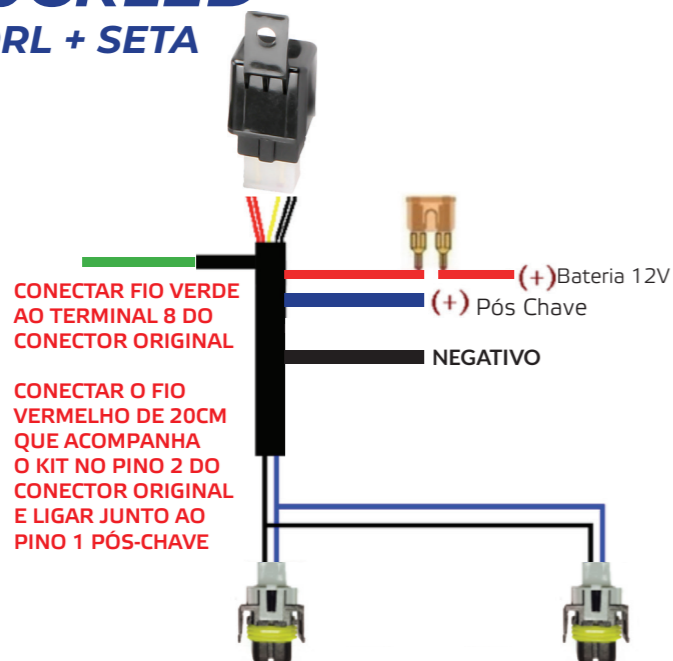


# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## SL-263610CRLED POLO TRACK DRL + SETA

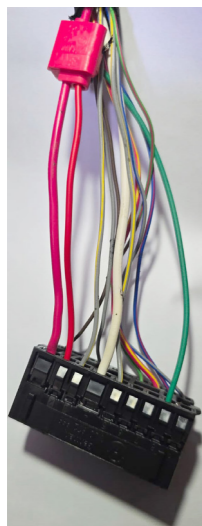

CONECTAR FIO VERDE  
AO TERMINAL 8 DO  
CONECTOR ORIGINAL

CONECTAR O FIO  
VERMELHO DE 20CM  
QUE ACOMPANHA  
O KIT NO PINO 2 DO  
CONECTOR ORIGINAL  
E LIGAR JUNTO AO  
PINO 1 PÓS-CHAVE

(+) Bateria 12V

(+) Pós Chave

NEGATIVO

ATENÇÃO: Todas as imagens são meramente ilustrativas

CONECTOR DO DRL

FIO VERMELHO  
PÓS-CHAVE

FIO AMARELO  
SETA



Ref. 71



**ATENÇÃO:** Faróis em LED. Não requer lâmpada.



IMAGEM 1 - PARACHOQUE ORIGINAL

1



IMAGEM 2 - COLAR O GABARITO QUE  
ACOMPANHA O KIT DENTRO DA EMBALAGEM,  
RECORTAR CONFORME A MARCAÇÃO.  
(RECOMENDAMOS O USO DE UM SOPRADOR  
TÉRMICO E UM ESTILETE PARA O RECORTE)

2



IMAGEM 3 - PRENDER CONFORME A FOTO

3



IMAGEM 4 - PRODUTO JÁ INSTALADO E  
PARAFUSADO CONFORME A FOTO

4

Ref. 72

### Instruções de Aplicação e Instalação do Kit de Farol de Milha

Antes de iniciar a instalação, recomendamos que verifique se o produto adquirido corresponde ao modelo do veículo ( molduras, faróis e botão ) antes de iniciar a desmontagem.

A instalação do kit de farol de milha deve ser realizada com atenção e cuidado, garantindo a segurança do sistema elétrico e o perfeito funcionamento do acessório. Siga as orientações abaixo:

### Desmontagem Cuidadosa

Inicie removendo os componentes necessários do veículo de forma cuidadosa, evitando danos às peças originais.

### Passagem e Fixação do Chicote

Instale o chicote elétrico de forma organizada, utilizando cintas plásticas para mantê-lo firme e seguro.

No ponto de entrada do chicote para a parte interna do veículo, realize a vedação adequada, a fim de impedir infiltrações de água e poeira.

### Instalação do Relé

Fixe o relé em local protegido e posicione-o sempre com os fios voltados para baixo, prevenindo problemas ocasionados por infiltração de água.

### Verificação Elétrica

Utilize um multímetro ou ponta de prova de LED para identificar os pontos corretos de ligação, evitando curto-circuitos durante a instalação.

### Conexões Elétricas

Conecte o fio com porta-fusível diretamente no polo positivo da bateria.

O fio preto deve ser fixado ao polo negativo da bateria ou à carroceria do veículo, assegurando o aterramento adequado.

### Profissional Qualificado

Por se tratar de um procedimento que envolve componentes elétricos e segurança do veículo, a instalação deve ser executada exclusivamente por um profissional qualificado, uma vez que a garantia de nossos produtos não cobre por defeitos causados por erros de instalação e mal uso.